


# Muriccio

Blocco standard  
Blocco per curve  
Blocco terminale  
Copertina


Muro di contenimento a secco

MURICCILO rende nuovamente attuale l'antica tecnica della costruzione di muri di contenimento a secco con un moderno elemento prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso. Studiato per realizzare con facilità opere di contenimento di terrapieni anche da parte di manodopera non specializzata. La superficie a vista riproduce la finitura "pietra a spacco". Gli elementi formano una struttura a basso impatto ambientale dotata di flessibilità di impiego, smontabile e riutilizzabile, che ben si inserisce in ogni contesto di sistemazione del verde. Le strutture sono dotate di un grado di stabilità paragonabile a quello di costruzioni realizzate con elementi murati.


La possibilità di eseguire murature verticali oppure inclinate di 8° permette di ottenere la soluzione più idonea alle varie esigenze tecniche ed estetiche.




Blocco Standard  
25 x 35 x h15



Blocco per curve  
22,5/25 x 35 x h15



Blocco Terminale  
25 x 35 x h15



Copertina  
25 x 40 x h6



GRIGIO



TERRA D'IMPRUNETA




PIETRA D'ALBERESE





MURO A SECCO INCLINATO DI 8°

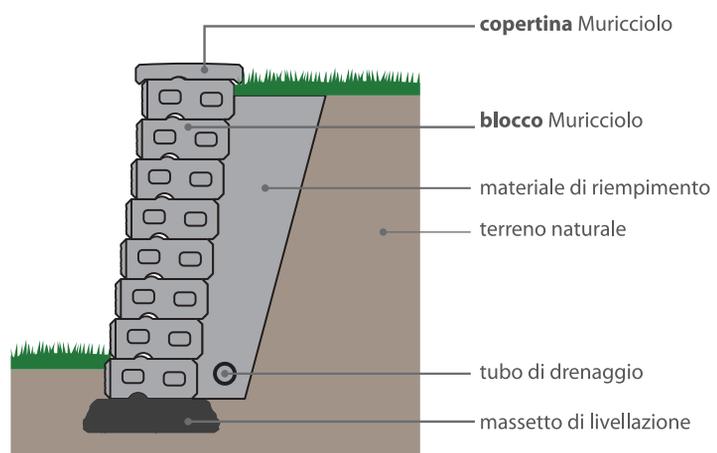

MURO A SECCO VERTICALE

