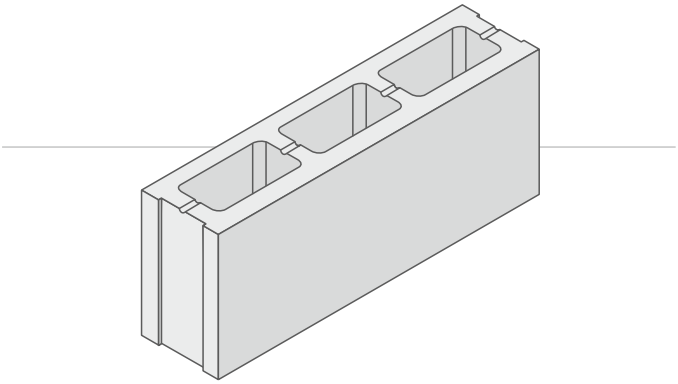

CROMABLOC FACCIAVISTA BC12 LISCIO

SEDE DI PRODUZIONE
PIACENZA - PISTOIA

Caratteristiche generali blocco

Tipo di prodotto	BLOCCO CROMABLOC BC12 FACCIAVISTA LISCIO	Densità del cls a secco (kg/m^3)	2.200 +/- 10%
Dimensioni modulari SxHxL (cm) Dimensioni nominali SxHxL (cm)	12 x 20 x 50 11,5 x 19,2 x 49,0	Peso medio del blocco al naturale (kg)	14
Tolleranze dimensionali su S - H - L	D3	Resistenza a compressione media normalizzata f_{bm}(N/mm^2)	≥ 8,5
Percentuale di foratura (%)	39	Blocchi al m^2	10
Colori Piacenza	base bianca: BIANCO - ROSA LIGURE - GIALLO FIRENZE - SENAPE - VERDE		
Colori Pistoia	base grigia: GRIGIO NATURALE - COTTO - NOCCIOLA - TESTA DI MORO - ANTRACITE - GIALLO base bianca: VERDE - BIANCO - BIANCO CARRARA		

Caratteristiche tecniche parete

	NORMA DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	PRESTAZIONE
Resistenza al fuoco EI Altezza massima della parete	Certificato	Min m	- -
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	EUROCLASSE	A1
Resistenza termica R a secco della parete grezza	UNI EN ISO 6946	m^{2}K/W	0,187
Conducibilità termica equivalente	UNI EN ISO 6946	W/mK	-
Trasmittanza termica a secco U	UNI EN ISO 6946	W/m^{2}K	2,239
Potere Fonoisolante R_w	Analitico	dB	44
Assorbimento H_2O per capillarità	UNI EN 722-11	g/m^2 s	≤ 1,43
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità	UNI EN 772-14	mm/m	< 0,8
Resistenza al passaggio di vapore μ	-	-	7,5
Permeabilità al vapore δ_a (in campo asciutto)		kg/smPa	25x10^{-12}
Calore Specifico		J/KgK	1000
Consumo indicativo malta tradizionale		kg/m^2	28
Massa Superficiale Ms della parete (escluso intonaco)		kg/m^2	168
Peso della parete in opera (compresi intonaci)		kg/m^2	-
Sostanze pericolose	Conforme al D.M. 14/05/96		

Certificazioni e prestazioni (valido solo per la sede di Pistoia)

CAM / Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi

Voci di capitolato

Muratura FACCIA VISTA colore ----------, realizzata in blocchi di cemento vibrocompresso ad alta resistenza, a granulometria selezionata e ottimizzata, stampati con impianto di tipo fisso, con finitura "LISCIA" prodotti dalla PAVER COSTRUZIONI, provvisti di marcatura CE (UNI EN 771/3, livello attestazione 2+, certificato N°1305-CPD-0209) con controllo di produzione di fabbrica (FPC) certificato da ICMQ SPA (ente notificato N° 1305) in conformità alla direttiva 89/106/CEE.

L'azienda produttrice dovrà avere ottenuto la certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001 (Certificato n° 94058), tipologia **BC12 CROMABLOC FACCAIVISTA LISCIO** a 3 fori, di dimensioni di fabbricazione SxHxL cm 11,5 x 19,2 x 49,0, planarità delle facce < 2 mm, spessore delle costole esterne mm 22,5, peso in condizione ambiente Kg 14, massa volumica netta del blocco Kg/m^3 2.200 +/- 10%, percentuale di foratura 39%, resistenza a compressione media normalizzata N/mm^2 ≥ 8,5, tolleranze dimensionali classe D3 (UNI EN 772-16), assorbimento d'acqua per capillarità ≤1,43, spostamento dimensionale dovuto all'umidità mm/m < 0,8, reazione al fuoco EUROCLASSE A1.

La resistenza termica della parete a secco RT= 0,187 m^2K/W, isolamento acustico 44 dB (indice di valutazione a 500Hz), posati in opera con impiego di MALTA PRONTA PAVER COLORATA IDROREPELLENTE del tipo M5, sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, giunti di controllo e quant'altro occorre per eseguire la muratura a regola d'arte.

E' compreso l'occorrente ponteggio per altezze fino a 3,5 mt dal piano di lavoro €/mq.
Sovrapprezzo per altezze superiori €/mq.

Disegno tecnico

Le caratteristiche riportate non costituiscono vincolo contrattuale

PIACENZA
St. di Cortemaggiore _ Piacenza
tel 0523 599611 _ paverpc@paver.it

FERRARA
Via Ferrara 31 _ Poggio Renatico
tel 0523 829941 _ paverfe@paver.it

PISTOIA
Via Nociaccio 10 _ Ponte Buggianese
tel 0523 93251 _ paverpt@paver.it

Paver è socio ordinario >>