

CARATTERISTICHE GENERALI BLOCCO


Tipo di prodotto	Blocco Muricciolo Faccia Vista Splittato		
Dimensioni modulari SxHxL	35 x 15 x 25	Dimensioni nominali SxHxL	34,8 x 15,0 x 24,5
Tolleranze dimensionali su S – H – L	D3	Percentuale di foratura (%)	-
Densità del cls a secco (kg/m ³)	2.200 +/- 10%	Peso medio del blocco al naturale (kg)	23,7
Resistenza a compressione media normalizzata f _{bm} (N/mm ²)	≥ 8,5	Blocchi al m ²	26,6




CARATTERISTICHE TECNICHE PARETE

REQUISITO TECNICO	CARATTERISTICHE	NORMA DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	PRESTAZIONE
Inclinazione di posa			gradi	da 0 a 8
Assorbimento medio acqua			%	< 6
Antigelività		UNI 7087		conforme
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità		UNI EN 772-14	mm/m	< 0,8
Peso della parete in opera			kg/m ²	630
Sostanze pericolose	Conforme al D.M. 14/05/96			

MURO A SECCO VERTICALE

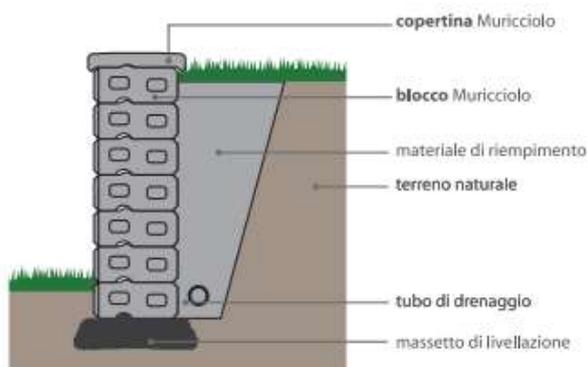

MURO A SECCO INCLINATO DI 8°

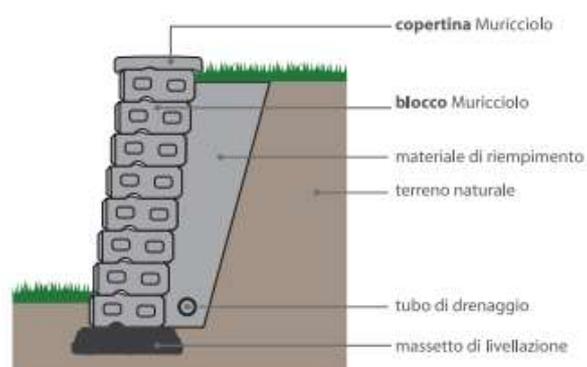

www.paver.it

PIACENZA

St. di Cortemaggiore 25
Piacenza
T 0523 599611
F 0523 599625
paverpc@paver.it

FERRARA

Via Ferrara 31
Poggio Renatico
T 0532 829941
F 0532 824807
paverfe@paver.it

PISTOIA

Via Nociaccio 10
Ponte Buggianese
T 0572 93251
F 0572 932540
paverpt@paver.it



PAVER è socio ordinario



CERTIFICATO N. P045

PRODOTTO CONFORME AI CAM - Criteri Ambientali Minimi


PROGETTARE SOSTENIBILE: i criteri di sostenibilità, le certificazioni, CAD/BIM e i crediti acquisibili sono disponibili, previa registrazione, su:



Disponibile al link:
<https://www.ongreening.com/en/Products/lecablocco-for-plastering-Green-23656>

VOCE DI CAPITOLATO

Struttura muraria a secco per opere di contenimento terre, colore _____, realizzata in blocchi di cemento vibrocompresso ad alta resistenza, a granulometria selezionata e ottimizzata, stampati con impianto di tipo fisso, con finitura "SPLITTATA", prodotti dalla PAVER COSTRUZIONI, provvisti di marcatura CE (UNI EN 771/3, livello attestazione 2+, certificato N°1305-CPD-0209) con controllo di produzione di fabbrica (FPC) certificato da ICMQ SPA (ente notificato N° 1305) in conformità alla direttiva 89/106/CEE. L'azienda produttrice dovrà avere ottenuto la certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001 (Certificato n° 94058), tipologia **MURICCIOLO**, di dimensioni di fabbricazione 24,5x34,8x15, planarità delle facce < 2 mm, peso in condizione ambiente Kg 23,7, massa volumica netta del blocco Kg/m³ 2.200 +/- 10%, resistenza a compressione media normalizzata N/mm² ≥ 8,5, tolleranze dimensionali classe D3 (UNI EN 772-16), assorbimento d'acqua < 6%, spostamento dimensionale dovuto all'umidità mm/m < 0,8, aderenza al taglio 0,15 N/mm².

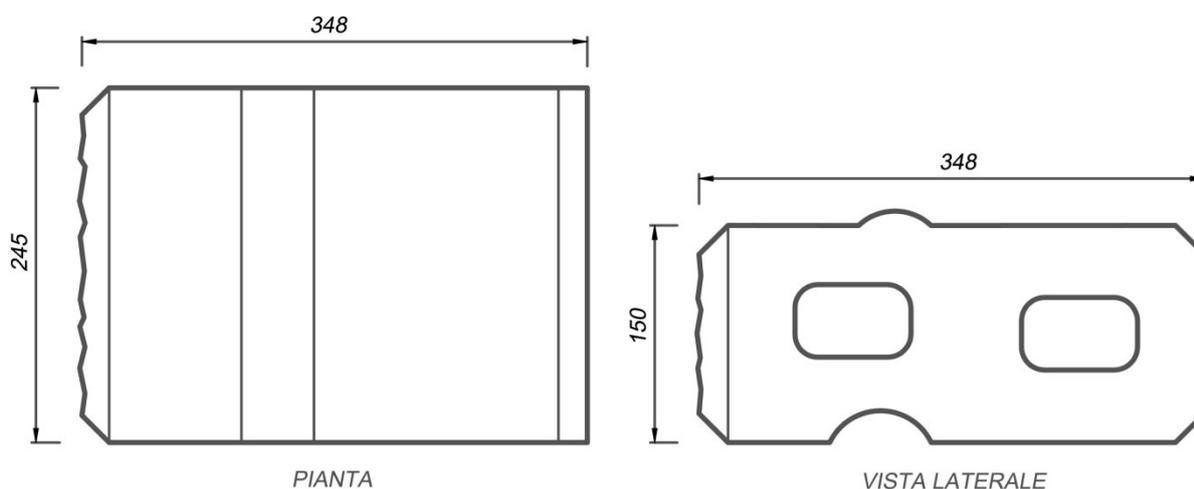

Le caratteristiche riportate non costituiscono vincolo contrattuale

www.paver.it

PIACENZA

St. di Cortemaggiore 25
Piacenza
T 0523 599611
F 0523 599625
paverpc@paver.it

FERRARA

Via Ferrara 31
Poggio Renatico
T 0532 829941
F 0532 824807
paverfe@paver.it

PISTOIA

Via Nociaccio 10
Ponte Buggianese
T 0572 93251
F 0572 932540
paverpt@paver.it



PAVER è socio ordinario



CERTIFICATO N. P045