


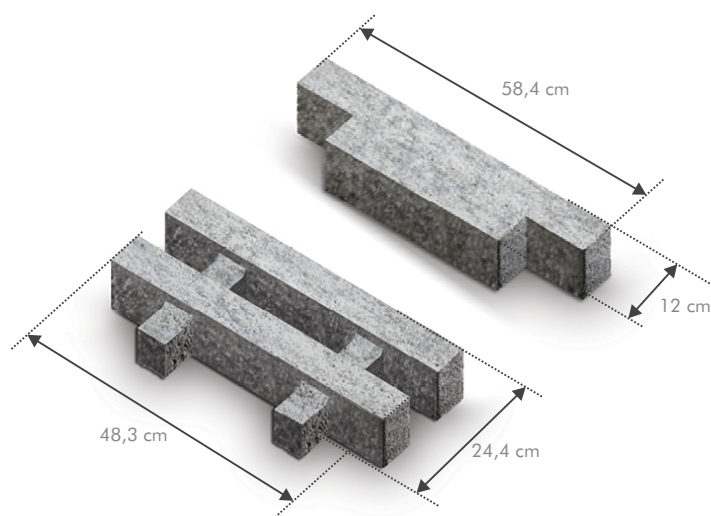

Serie Grigliati>

Listone garden grigliato / pieno

Caratteristiche generali

tipo di prodotto	LASTRA AUTOBLOCCANTE LISTONE GARDEN GRIGLIATO E PIENO	
norma di riferimento	prodotto non marcabile CE	
dimensioni nominali	48,3x24,4 - 58,4x12	
peso teorico	140 kg/m	_ posa accostata (GRIGLIATO)
	170 kg/m	_ posa incastrata (GRIGLIATO)
	225 kg/m	(PIENO)

Piacenza	Ferrara	Pistoia	COLORI
LUSERNA	LUSERNA	LUSERNA	
			FINITURE
DOPPIO STRATO QUARZO	DOPPIO STRATO QUARZO	DOPPIO STRATO QUARZO	
10	10	10	SPESSORE

Caratteristiche tecniche

Calcestruzzo vibrocompresso su impianto fisso di stampaggio a consistenza umida; non richiesto Rck.

	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO metodo USRV (pendolo)	81		TOLLERANZA DI SPESSORE	$\pm 3 \text{ mm}$
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO B.C.R.A.* D.M. 14/06/1989 n.236	$\mu \geq 0,71$		RESISTENZA A FLESSIONE marcatura S	$\geq 3,5 \text{ MPa}$
	DURABILITÀ Assorbimento acqua in % sul peso	Marcatura B $\leq 6\%$		EMISSIONE DI AMIANTO	nessun contenuto
	RESISTENZA AL GELO E DISGELO Perdita di materiale dalla superficie dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20° C e +40° C	Marcatura D $\leq 1 \text{ kg/m}$		CROMO SOLUBILE ESAVALENTE	$\leq 2 \text{ ppm}$
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE Lunghezza dell'impronta lasciata dopo 60 s da un disco rotante con materiale abrasivo	Marcatura I $\leq 20 \text{ mm}$		CONTENUTO MATERIA RICICLATA UNI EN ISO 1421:2016	$\geq 5\%$

*a norma barriere architettoniche. Coefficiente di attrito $> 0,4$ (art 8.2.2 del DM 236/89). Prova eseguita a superficie bagnata

Certificazioni e prestazioni

 UNI EN 1339	 RESISTENTE ALL'ABRASIONE	 BioTi FOTOCATALITICO (SU RICHIESTA)
 ANTISDRUCCIOLO	 RESISTENTE AGLI AGENTI CLIMATICI ESTREMI	 FILTRANTE (SU RICHIESTA)
 RESISTENTE GELO / DISGELO	 SRI - ALTA RIFLETTANZA SOLARE (SU RICHIESTA)	 CAM / Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi
 EPD / Dichiarazione Ambientale di Prodotto	 CARRABILITÀ LEGGERA	


 **CARRABILITÀ PEDONALE**
Marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili.

 **CARRABILITÀ LEGGERA**
Veicoli lenti, parcheggi di autoveicoli, traffico occasionale.


 **CARRABILITÀ MEDIA**
Veicoli lenti fino a 35 q.li, parcheggi di autoveicoli, traffico occasionale.

 **CARRABILITÀ PESANTE**
Mezzi pesanti superiori a 35 q.li, a più di 30 km/h, aree di stoccaggio e movimentazione.


Esempi di posa



ACCOSTATA

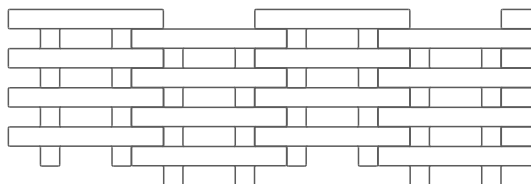

ACCOSTATA INCASTRATA

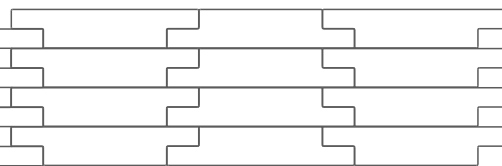

A INCASTRO

Voci di capitolato

Pavimentazione realizzata con lastre (elemento pieno) e lastre grigliate (elemento forato) in CLS (LASTRA PERMEABILE > definizione della UNI EN 1339, p.to 3.4: massello che consente il passaggio di acqua attraverso di esso) di spessore cm 10, denominati "LISTONE GARDEN GRIGLIATO E PIENO" prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensioni di 48,3 x 24,4 e 58,4 x 12 cm di colore a scelta della DD.LL., realizzato** con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata, con finitura doppio strato quarzo.

Lo strato di usura dovrà avere uno spessore di almeno 4 mm e dovrà essere realizzato con una miscela di quarzi con granulometria massima di 4 mm.

Percentuale di foratura: 50%.

La norma UNI EN 1339 definisce, ma non si applica, a queste lastre (vedi UNI EN 1339, p.to 1). Non esistono specifiche norme Italiane od Europee, né l'obbligo di marcatura CE.

In particolare, per l'accettazione della fornitura, l'azienda fornitrice dovrà:

- 1) essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001;
- 2) garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali quali ghiaia, sabbie, inerti secondo la UNI EN 12620 e cemento secondo la UNI EN 197;
- 3) di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento.
- 5) essere in possesso della asserzione ambientale certificata da ente terzo (ICMQ) secondo la norma UNI EN 14021 ed il rispetto dei CAM per l'utilizzo negli appalti pubblici.

Tale grigliato sarà posato a secco su letto di graniglia 3/6, nello spessore variabile di 3-5 cm (massimo), e disposto secondo l'effetto estetico richiesto e successivamente riempiti con terreno vegetale o risetta di colore a scelta della DD. LL.

Per ragioni di resistenza della pavimentazione, è consigliabile impiegare tali grigliati laddove il traffico è medio-leggero ed occasionale.

N.B. I prezzi sono riferiti alla misurazione vuoto per pieno dovute a manufatti, chiusini o aree da circoscrivere inferiori o uguali ad 1 m².

**per pavimenti BioTi aggiungere:

con l'aggiunta del prodotto fotocatalitico in grado di impartire proprietà disinfettanti per l'abbattimento di composti presenti nell'atmosfera, quali ossidi di azoto (Nox), ossidi di zolfo (SOx), composti organici volatili (VOC) e polveri PM di composizione organica. Il prodotto dovrà avere una conversione percentuale di ossidi di azoto (NO) maggiore o uguale al 15%, secondo norma UNI EN 16980-1:2021.



PIACENZA

St. di Cortemaggiore _ Piacenza
tel 0523 599611 _ paverpc@paver.it



FERRARA

Via Ferrara 31 _ Poggio Renatico
tel 0523 829941 _ paverfe@paver.it



PISTOIA

Via Nociaccio 10 _ Ponte Buggianese
tel 0523 93251 _ paverpt@paver.it



Paver è socio ordinario >>

