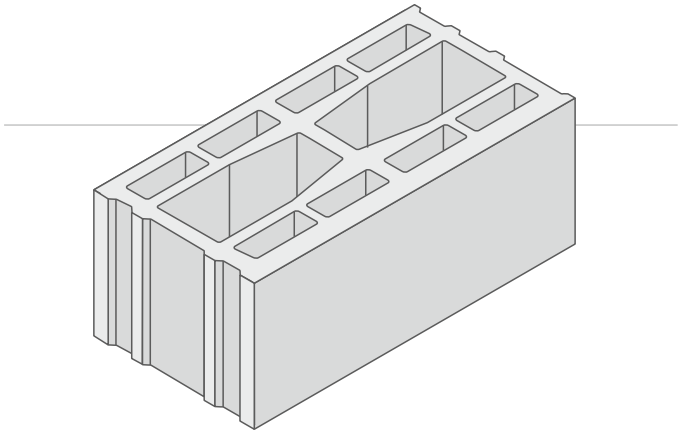

LECABLOCCO
BL25-4P
FACCIAVISTA

SEDE DI PRODUZIONE
PIACENZA - PISTOIA

Caratteristiche generali blocco

Tipo di prodotto	**LECABLOCCO BL25-4 PARETI FACCIAVISTA** **Blocco semipieno faccia vista**	Densità del cls a secco (kg/m^3)	1.600 +/- 10%
Dimensioni modulari SxHxL (cm)	25 x 20 x 50	Peso medio del blocco al naturale (kg)	23,5
Dimensioni nominali SxHxL (cm)	24,5 x 19,2 x 49,0		
Tolleranze dimensionali su S - H - L	D3	Resistenza a compressione media normalizzata f_{bm}(N/mm^2)	≥ 7
Percentuale di foratura (%)	42	Blocchi al m^2	10
Colori	GRIGIO NATURALE - COTTO - NOCCIOLA - GIALLO - ANTRACITE (solo PC)		

Caratteristiche tecniche parete

	NORMA DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	PRESTAZIONE
Resistenza al fuoco EI Altezza massima della parete	Certificato	Min m	240 8
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	EUROCLASSE	A1
Resistenza termica R a secco della parete grezza	UNI EN ISO 6946	m^{2}K/W	0,63
Conducibilità termica equivalente	UNI EN ISO 6946	W/mK	0,392
Trasmittanza termica a secco U	UNI EN ISO 6946	W/m^{2}K	1,18
Potere Fonoisolante R_w	Analitico	dB	48
Assorbimento H_2O per capillarità	UNI EN 722-11	g/m^2 s	≤ 1,43
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità	UNI EN 772-14	mm/m	< 0,8
Resistenza al passaggio di vapore μ	-	--	7,5
Permeabilità al vapore δ_a (in campo asciutto)		kg/smPa	25x10^{-12}
Calore Specifico		J/KgK	1000
Consumo indicativo malta tradizionale		kg/m^2	40
Massa Superficiale Ms della parete		kg/m^2	270
Peso della parete in opera		kg/m^2	-
Sostanze pericolose		Conforme al D.M. 14/05/96	

Certificazioni e prestazioni (valido solo per la sede di Pistoia)

CAM / Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi

Voci di capitolato

Muratura FACCIA VISTA, colore _____, realizzata in blocchi di argilla espansa LECA vibrocompresso ad alta resistenza, a granulometria selezionata e ottimizzata, stampati con impianto di tipo fisso, prodotti dalla PAVER COSTRUZIONI, provvisti di marcatura CE (UNI EN 771/3, livello attestazione 2+, certificato N° 1305-CPD-0209) con controllo di produzione di fabbrica (FPC) certificato da ICMQ SPA (ente notificato N° 1305) in conformità alla direttiva 89/106/CEE.

L'azienda produttrice dovrà avere ottenuto la certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001 (Certificato n° 94058) e la certificazione di prodotto secondo le specifiche ANPEL, tipologia **BL25 faccia vista a 4 pareti**, di dimensioni di fabbricazione SxHxL cm 24,5x19,2x49,0, planarità delle facce < 2 mm, spessore delle costole esterne mm 25, peso in condizione ambiente Kg 23,5 massa volumica netta del blocco Kg/m^3 1.600 +/- 10%, percentuale di foratura 42%, resistenza a compressione caratteristica N/mm^2 ≥ 7,0, tolleranze dimensionali classe D3 (UNI EN 772-16), assorbimento d'acqua per capillarità ≤ 1,43, spostamento dimensionale dovuto all'umidità mm/m <0,8, reazione al fuoco EUROCLASSE A1.

La muratura ha una classe di resistenza al fuoco EI 240 (h≤ 8metri) determinata con metodo sperimentale e documentata in conformità all'Allegato B del D.M. 16/2/2007 (Fascicolo Tecnico del Produttore).

La resistenza termica della parete a secco RT= 0,63 m^2K/W, isolamento acustico 48 dB (indice di valutazione a 500Hz.), (indice di valutazione a 500Hz.), posati in opera con impiego di MALTA PRONTA PAVER COLORATA IDROREPELLENTE del tipo M5, sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, giunti di controllo e quant'altro occorre per eseguire la muratura a regola d'arte.

E' compreso l'occorrente ponteggio per altezze fino a 3,5 mt dal piano di lavoro €/mq.
Sovrapprezzo per altezze superiori €/mq.

Disegno tecnico

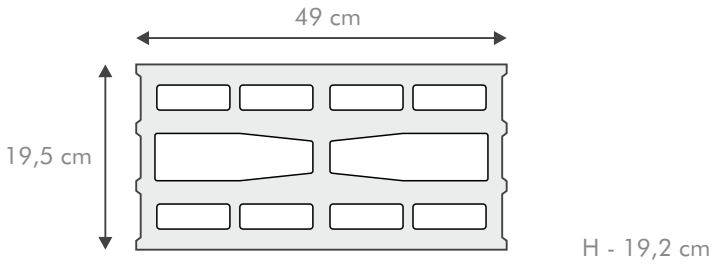

Le caratteristiche riportate non costituiscono vincolo contrattuale

PIACENZA
St. di Cortemaggiore _ Piacenza
tel 0523 599611 _ paverpc@paver.it

FERRARA
Via Ferrara 31 _ Poggio Renatico
tel 0523 829941 _ paverfe@paver.it

PISTOIA
Via Nociaccio 10 _ Ponte Buggianese
tel 0523 93251 _ paverpt@paver.it

Paver è socio ordinario >>