


# Doppio T


Finitura	Plus	Sistema di posa
d.s quarzo	filtrante BioTi	meccanica manuale



POSA A INCASTRO

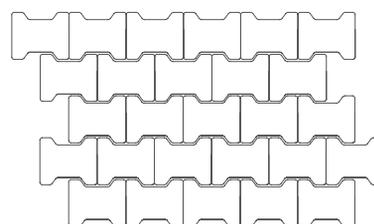

COTTO

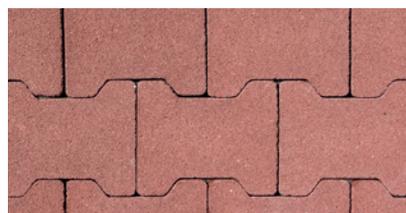


DSQ (6)



DSQ (8)



GRIGIO

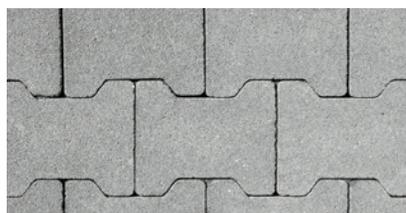

DSQ (6)



DSQ (8)



ANTRACITE



DSQ (8)



Nello spessore 8 cm il massello Doppio T è **disponibile su commessa anche senza smusso** (adatto principalmente per le aree esterne dei centri commerciali)

Dimensioni	Spessore cm	Peso kg/mq	Classe d'uso
20 x 16	6	136	Carrabile media
	8	178	Carrabile pesante

Si raccomanda di stabilizzare la pavimentazione a fine posa con battitrice leggera e con piastra protetta da tappetino in PVC.

