


Mima

Finitura	Plus	Sistema di posa
d.s. quarzo	filtrante BioTi	meccanica manuale



POSA A CORRERE SFALSATA

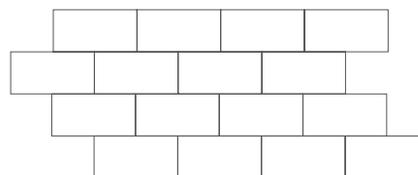

LUSERNA



DSQ



Dimensioni	Spessore cm	Peso kg/mq	Classe d'uso
21 x 42	6	136	Carrabile media

Si raccomanda di stabilizzare la pavimentazione a fine posa con battitrice leggera e con piastra protetta da tappetino in PVC.

