


SERIE SPECIALI

Urbevia domizia


Finitura	Plus	Sistema di posa
d.s quarzo geodi	filtrante BioTi	meccanica manuale



POSA A CORRERE SFALSATA

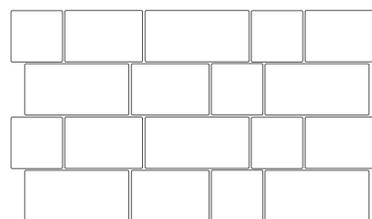

LUSERNA

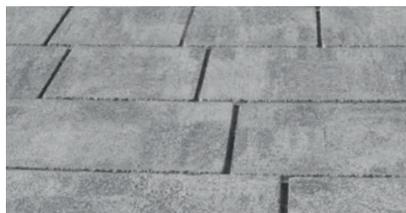

DSQ



Dimensioni	Spessore cm	Peso kg/mq	Classe d'uso
19 x 19 19 x 30 19 x 40	12	275	Carrabile pesante

Si raccomanda di stabilizzare la pavimentazione a fine posa con battitrice leggera e con piastra protetta da tappetino in PVC.

