


Volterra


Finitura	Plus	Sistema di posa
d.s. quarzo	filtrante BioTi	meccanica manuale



POSA A OPUS INCERTUM

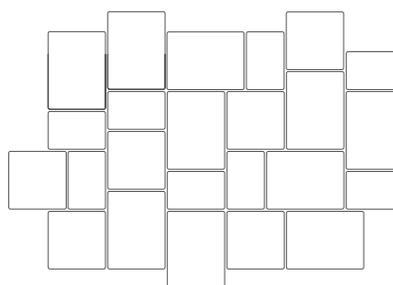

POSA A CORRERE SFALSATA

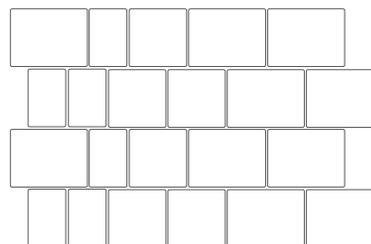

MIX COLOR



DSQ (6)
M

GRIGIO



DSQ (6) DSQ (8)
M C

LUSERNA



DSQ (6-8)
M

Dimensioni	Spessore cm	Peso kg/mq	Classe d'uso
9 x 14	6	136	Carrabile media
14 x 14	8	178	Carrabile pesante

Si raccomanda di stabilizzare la pavimentazione a fine posa con battitrice leggera e con piastra protetta da tappetino in PVC.





Volterra - Luserna (filtrante) | Alba | Cuneo

