



ASSE PER RIVESTIMENTI

Pannello di rivestimento effetto legno naturale

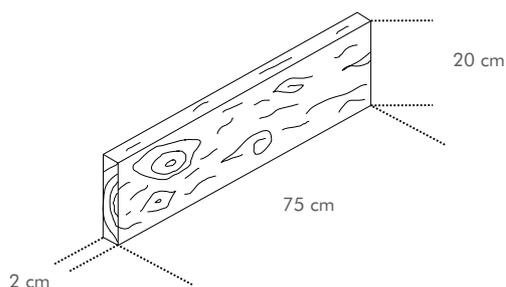

Caratteristiche

	Dimensioni LxPxH - cm	Tolleranza cm	Peso kg/pz	Numero di motivi / texture
ASSE PER RIVESTIMENTI	75 x 20 x 2	± 0,5	6,8	20

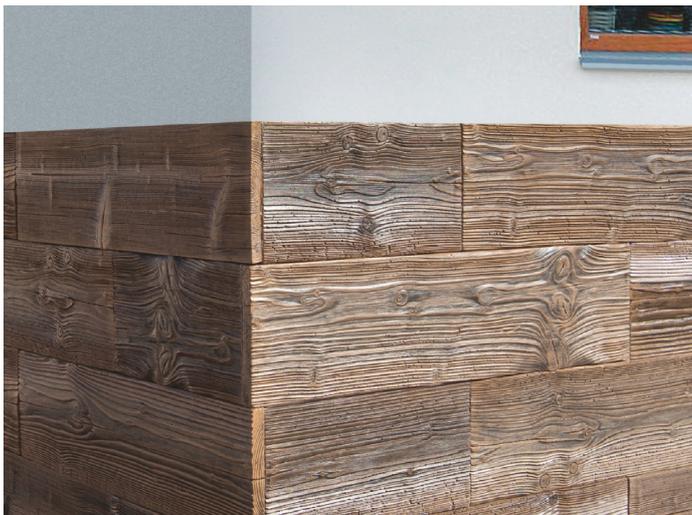

- ▶ Realizzati con una miscela di calcestruzzo vibrolitico ad alta resistenza che utilizza aggregati naturali, additivi e pigmenti ecologici.
- ▶ Tutti gli elementi sono trattati con un rivestimento protettivo.
- ▶ Il motivo del legno è presente su tutti e cinque i lati della vista.
- ▶ Il prodotto imita fedelmente il materiale naturale ed è quindi auspicabile che il colore e la forma non siano uniformi.
- ▶ Il rivestimento in tavole viene utilizzato per le pareti e può essere impiegato sia per interni che per esterni
- ▶ Angoli e spigoli arrotondati, nodi fessurati, crepe di varie dimensioni a simulare al bellezza del legno.
- ▶ Adatti alla combinazione con altri elementi della serie LEGNOSTONE.
- ▶ Per ottenere un perfetto aspetto naturale, l'asse per rivestimenti è prodotto in diverse varianti e gli elementi possono essere ruotati di 180°.
- ▶ Tutti gli elementi sono protetti dall'abrasione con speciali fodere e conservati in una scatola di cartone per la spedizione.

Finitura



LegnoStone naturale

Posa



- ▶ Il supporto deve essere livellato, pulito e privo di sporco e grasso.
- ▶ Si consiglia di impregnare la parete sottostante con un primer a seconda del materiale della superficie.
- ▶ Le assi possono essere tagliate con una smerigliatrice angolare con disco in pietra o diamantato.
- ▶ Per la posa utilizzare un collante tipo C2TE.
- ▶ Per l'applicazione della colla si consiglia una spatola a denti di almeno 8 mm.
- ▶ Procedere dagli angoli dal basso verso l'alto.
- ▶ Per un effetto ottimale, utilizzare tutti i motivi e non posizionare le stesse texture uno accanto all'altra.

Manutenzione



Le aree pavimentate e le strutture verticali (recinzioni, assi per rivestimenti, gradini, panchine, tavoli, fioriere, bordi per piscine e letti rialzati) devono essere protette da carichi eccessivi, sovraccarichi, danni meccanici e incrostazioni.

Per garantire la stabilità del colore dei prodotti, la loro qualità estetica, le loro migliori proprietà funzionali e per facilitare la manutenzione, si consiglia di trattare la superficie dei prodotti, secondo necessità, una volta ogni due anni, con un rivestimento impregnante protettivo.

Gli elementi della gamma di prodotti **LEGNO STONE** non devono essere puliti con apparecchiature ad alta pressione, ugelli rotanti, acqua pressurizzata a distanza ravvicinata, spazzole dure e prodotti chimici altamente concentrati.

La pulizia consigliata consiste nell'utilizzare acqua con detergente standard e uno straccio in tessuto o in microfibra. Quindi risciacquare la superficie con un semplice getto d'acqua, ad esempio da un tubo flessibile da una distanza ottimale.

Stoccaggio




I prodotti sono conservati in scatole di carta e cartone protette contro l'abrasione e l'imballaggio non deve essere esposto a pioggia e neve. In caso di stoccaggio a lungo termine, è necessario scegliere un metodo di conservazione che non esponga la merce a condizioni climatiche estreme combinate con possibili contaminazioni, ad esempio polvere o percolato dai pallet in caso di piogge prolungate.

Tutti i prodotti sono stoccati su Europallet 120 x 80.


Schemi di posa



Sfalsata a 1/2 della lunghezza

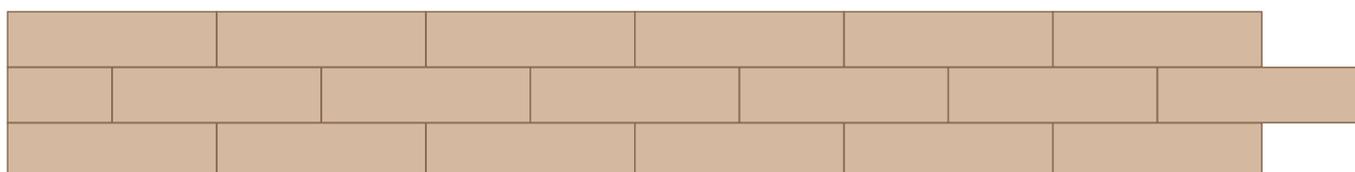

Sfalsata a 1/3 della lunghezza

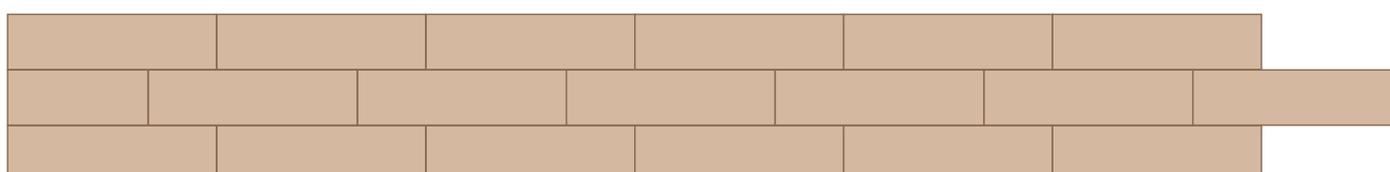

Voce di capitolato



Fornitura di pannello di rivestimento effetto legno naturale da interno e da esterno, modello Asse per Rivestimenti e prodotto dalla ditta Paver S.p.A., in calcestruzzo confezionato con l'impiego di cemento ad alta resistenza e aggregati naturali. Con finitura superficiale naturale, con angoli e spigoli leggermente arrotondati, nodi fessurati, venature di piccole dimensioni e sfumature cromatiche naturali a simulare la bellezza del legno.

Realizzate in tecnica 5D, tutte le superfici visibili, compresi i bordi sono rifinite, e gli elementi sono composti da venti differenti texture, per un risultato unico e irripetibile.

Dimensioni di base LxPxH: 75 x 20 x 2 cm e peso 6,8 kg/pz.

L'asse per rivestimenti andrà posata in opera su superficie piana e continua nonché idonea a sopportare il peso dello stesso, al fine di garantirne un utilizzo sicuro nel tempo.

Il motivo del legno è presente su tutte le parti a vista e tutti gli elementi sono trattati con un rivestimento impregnante.



PIACENZA

St. di Cortemaggiore _ Piacenza
tel 0523 599611 _ paverpc@paver.it



FERRARA

Via Ferrara 31 _ Poggio Renatico
tel 0523 829941 _ paverfe@paver.it



PISTOIA

Via Nociaccio 10 _ Ponte Buggianese
tel 0523 93251 _ paverpt@paver.it



Paver è socio
ordinario >>

