


DISPOSITIVI COMPLEMENTARI

REBLOC 185A_4_5A Protezione ostacoli fissi

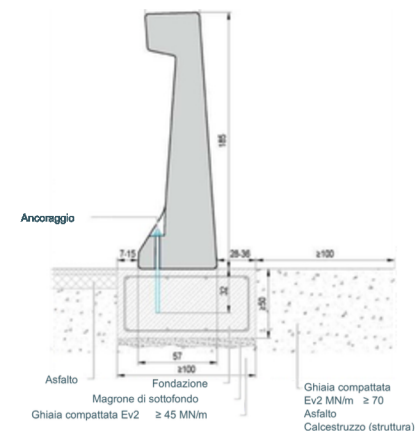

Livello di contenimento	H4b	H4a
Larghezza operativa normalizzata W_N	W1 ($W_N \leq 0,6$ m)	W1 ($W_N \leq 0,6$ m)
Severità dell'urto	ASI B	
Intrusione veicolo normalizzata VI_N	VI1 ($VI_N \leq 0,6$ m)	
Installazione	Ancorato (5 barre filettate M24 nella fondazione in calcestruzzo)	
Lunghezza minima di installazione	28 m (7 elementi)	
Ancoraggio iniziale/finale	Non necessario, disponibile su richiesta	
Dimensioni L x L x A in cm	400 x 57 x 185 cm	
Peso/elemento per m	Circa 5.700 kg	
Raggio di curvatura	$r \geq 80$ m, raggi inferiori su richiesta	