


REBLOC 80SAQ_12

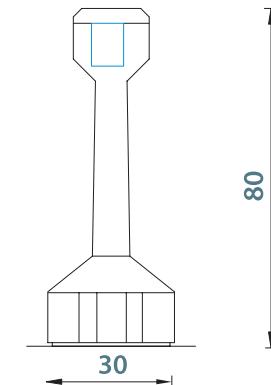

Livello di contenimento	H1	N2	T3
Larghezza operativa normalizzata W_n	$W_4 (W_n \leq 1,3 \text{ m})$	$W_3 (W_n \leq 1,0 \text{ m})$	$W_1 (W_n \leq 0,6 \text{ m})$
Severità dell'urto	ASI B	ASI B	ASI A
Installazione	120 m (10 elementi)	108 m (9 elementi)	144 m (12 elementi)
Lunghezza minima di installazione	Non ancorato su asfalto/calcestruzzo, efficace su entrambi i lati		
Ancoraggio finale	H1&N2: richiesto; REBLOC 80S_4T_S37 T3: Non necessario, disponibile su richiesta		
Dimensioni L x L x A in cm	1.200 x 30 x 80 cm		
Peso/elemento	Circa 2.960 kg		