

H1


W4

N2

W3


T3

W1

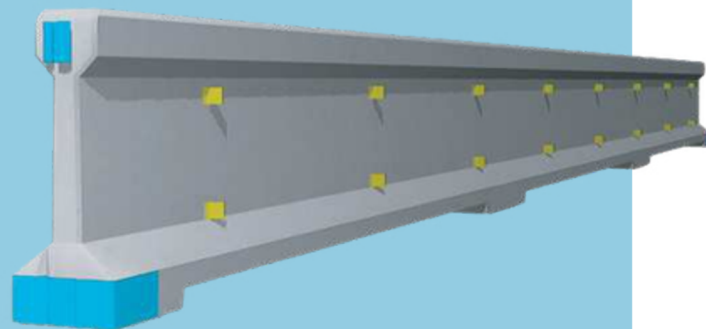

DISPOSITIVI
PROVVISORI

REBLOC 80SAQ_12

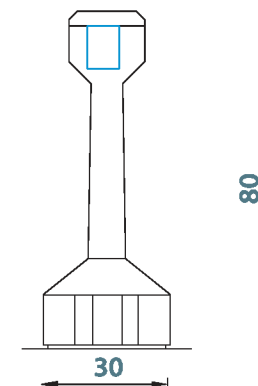

Livello di contenimento	H1	N2	T3
Larghezza operativa normalizzata W_N	W4 ($W_N \leq 1,3$ m)	W3 ($W_N \leq 1,0$ m)	W1 ($W_N \leq 0,6$ m)
Severità dell'urto	ASI B	ASI B	ASI A
Installazione	120 m (10 elementi)	108 m (9 elementi)	144 m (12 elementi)
Lunghezza minima di installazione	Non ancorato su asfalto/calcestruzzo, efficace su entrambi i lati		
Ancoraggio finale	H1&N2: richiesto; REBLOC 80S_4T_S37 T3: Non necessario, disponibile su richiesta		
Dimensioni L x L x A in cm	1.200 x 30 x 80		
Peso/elemento	Circa 2.960 kg		