


L2/
H2

W1


N2

W3

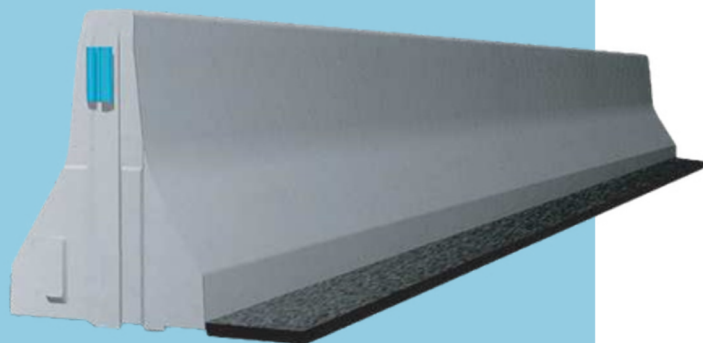

DISPOSITIVI
PROVVISORI

REBLOC 84XEA.3_8

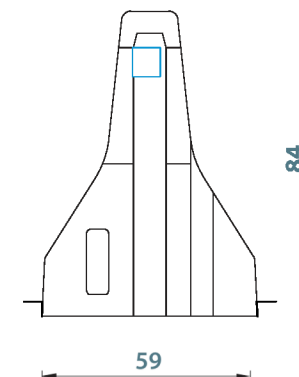

Livello di contenimento	L2/H2	N2
Larghezza operativa normalizzata W_N	W1 ($W_N \leq 0,6$ m)	W3 ($W_N \leq 01$ m)
Severità dell'urto	ASI B	ASI A
Installazione	4 cm incorporato in asfalto calcestruzzo; efficace su entrambi i lati	Non ancorato in asfalto calcestruzzo; efficace su entrambi i lati
Lunghezza minima di installazione	84XEA.3: 32 m (4 elementi) 84XEAL 8: 40 m (5 elementi)	112 m (14 elementi)
Ancoraggio iniziale/finale	H2: Non necessario, disponibile su richiesta N2: richiesto; 84XEA 4T.01	
Dimensioni L x L x A in cm	800 × 59 × 84 cm	
Peso/elemento	Circa 4.570 kg	