


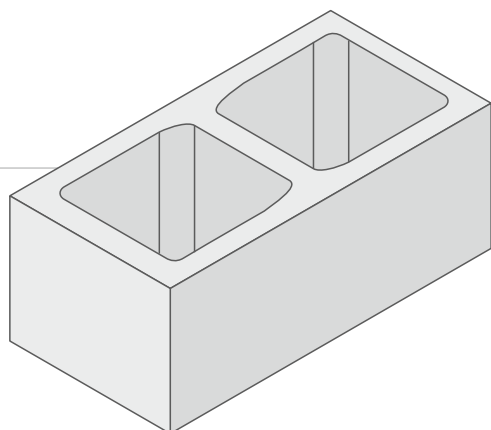

BLOCCHI BASE GRIGIA B25-2F STANDARD CEMENTO

SEDE DI PRODUZIONE
PISTOIA

Caratteristiche generali blocco

Tipo di prodotto	BLOCCO STANDARD B25-2FORI blocco semipieno facciavista		Densità del cls a secco (kg/m³)	1.700 +/- 10%
Dimensioni modulari SxHxL (cm)	25 x 20 x 50		Peso medio del blocco al naturale (kg)	23
Dimensioni nominali SxHxL (cm)	24,5 x 19,2 x 49,0		Resistenza a compressione media normalizzata f _{bm} (N/mm²)	≥ 5,0
Tolleranze dimensionali su S - H - L	D3		Blocchi al m²	10
Percentuale di foratura (%)	58		ANTRACITE - ROSSO - NOCCIOLA - GIALLO	
Colori				

Caratteristiche tecniche parete

	NORMA DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	PRESTAZIONE
Resistenza al fuoco EI Altezza massima della parete	Certificato	Min m	- -
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	EUROCLASSE	A1
Resistenza termica R della parete non intonacata posata con malta tradizionale	UNI EN ISO 6946	m ² K/W	-
Conducibilità termica equivalente λ_{eq} della parete non intonacata, posata con malta tradizionale	UNI EN ISO 6946	W/mK	-
Trasmittanza termica U della parete posata con malta tradizionale	UNI EN ISO 6946	W/m ² K	-
Potere Fonoisolante R_w	Analitico	dB	-
Resistenza al passaggio di vapore μ	-	--	-
Permeabilità al vapore δ_v (in campo asciutto)		kg/smPa	-
Calore Specifico		J/KgK	-
Consumo indicativo malta tradizionale		kg/m ²	33
Massa Superficiale M_s della parete		kg/m ²	243
Peso della parete in opera		kg/m ²	-
Sostanze pericolose	Conforme al D.M. 14/05/96		

Certificazioni e prestazioni



CAM / Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi


Voci di capitolato

Muratura FACCIA VISTA, colore Grigio realizzata in blocchi Standard vibrocompressi ad alta resistenza, a granulometria selezionata e ottimizzata, stampati con impianto di tipo fisso, prodotti dalla **PAVER COSTRUZIONI**, provvisti di marcatura CE (UNI EN 771/3, livello attestazione 2+, certificato N° 1305-CPD-0209) con controllo di produzione di fabbrica (FPC) certificato da ICMQ SPA (ente notificato N° 1305) in conformità alla direttiva 89/106/CEE.

L'azienda produttrice dovrà avere ottenuto la certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001 (Certificato n° 94058), tipologia **STANDARD B25 2 fori facciavista**, di dimensioni di fabbricazione SxHxL cm 24,5x19,2x49,0, planarità delle facce < 2 mm, spessore delle costole esterne mm 29, peso in condizione ambiente Kg 23, massa volumica netta del blocco Kg/m³ 1.700 +/- 10%, percentuale di foratura 57%, resistenza a compressione media normalizzata N/mm² > 5,0, tolleranze dimensionali classe D3 (UNI EN 772-16), posati in opera con impiego di MALTA PRONTA PAVER COLORATA IDROREPELLENTE del tipo M5, sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, giunti di controllo e quant'altro occorre per eseguire la muratura a regola d'arte.

E' compreso l'occorrente ponteggio per altezze fino a 3,5 mt dal piano di lavoro €/mq.
Sovraprezzo per altezze superiori €/mq.

Disegno tecnico

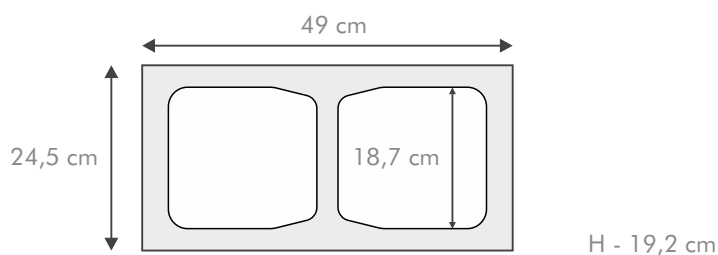

PIACENZA
St. di Cortemaggiore _ Piacenza
tel 0523 599611 _ paverpc@paver.it



FERRARA
Via Ferrara 31 _ Poggio Renatico
tel 0523 829941 _ paverfe@paver.it



PISTOIA
Via Nociaccio 10 _ Ponte Buggianese
tel 0523 93251 _ paverpt@paver.it



Paver è socio
ordinario >>