


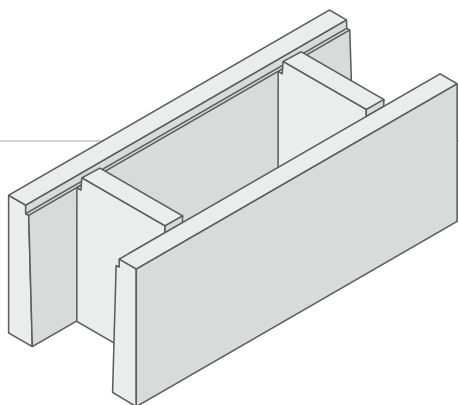

CEMENTO GREZZO DA INTONACO B20 CASSERO

SEDE DI PRODUZIONE
PISTOIA

Caratteristiche generali blocco

Tipo di prodotto	BLOCCO CASSERO B20 CEMENTO GREZZO DA INTONACO	Densità del cls a secco (kg/m ³)	2.200 +/- 10%
Dimensioni modulari SxHxL (cm)	20 x 20 x 50	Peso medio del blocco al naturale (kg)	18
Dimensioni nominali SxHxL (cm)	19,5 x 19,2 x 49,8	Resistenza a compressione media normalizzata f_{bm} (N/mm ²)	-
Tolleranze dimensionali su S - H - L	D3	Blocchi al m ²	10
Percentuale di foratura (%)	61		

Caratteristiche tecniche parete

	NORMA DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	PRESTAZIONE
Resistenza al fuoco EI Altezza massima della parete	Tabellare	Min m	- -
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	EUROCLASSE	A1
Resistenza termica R a secco della parete grezza	UNI EN ISO 6946	m ² K/W	-
Conducibilità termica equivalente	UNI EN ISO 6946	W/mK	-
Trasmittanza termica a secco U	UNI EN ISO 6946	W/m ² K	-
Potere Fonoisolante R _w	Analitico	dB	-
Assorbimento H ₂ O per capillarità	UNI EN 722-11	g/m ² s	-
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità	UNI EN 772-14	mm/m	< 0,8
Resistenza al passaggio di vapore μ	-	-	-
Permeabilità al vapore δ_a (in campo asciutto)		kg/smPa	-
Calore Specifico		J/KgK	-
Consumo indicativo malta tradizionale		kg/m ²	0,122
Massa Superficiale M _s della parete		kg/m ²	432
Peso della parete in opera		kg/m ²	-
Sostanze pericolose	Conforme al D.M. 14/05/96		

Certificazioni e prestazioni



CAM / Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi

Voci di capitolato


Muratura GREZZA da intonacare non idrofugata, realizzata in blocchi di cemento vibrocompresso ad alta resistenza, a granulometria selezionata e ottimizzata stampati con impianto di tipo fisso, prodotti dalla PAVER COSTRUZIONI, provvisti di marcatura CE (UNI EN 771/3, livello attestazione 2+, certificato N°1305-CPD-0209) con controllo di produzione di fabbrica (FPC) certificato da ICMQ SPA (ente notificato N° 1305) in conformità alla direttiva 89/106/CEE.

L'azienda produttrice dovrà avere ottenuto la certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001 (Certificato n° 94058) tipologia **B20 CASSERO CEMENTO GREZZO**, di dimensioni di fabbricazione SxHxL cm 19,5 x 19,2 x 49,8, planarità delle facce < 2 mm, spessore delle costole esterne mm 28, peso in condizione ambiente Kg 18, massa volumica netta del blocco Kg/m³ 2.200 +/- 10%, percentuale di foratura 61%, tolleranze dimensionali classe D3 (UNI EN 772-16), spostamento dimensionale dovuto all'umidità mm/m < 0,8, aderenza al taglio 0,15 N/mm², reazione al fuoco EUROCLASSE A1, posati in opera con inserimento di armatura orizzontale e verticale così come prescritto dalla D.LL.

Tali blocchi saranno successivamente riempiti con getto di calcestruzzo al massimo ogni m 3 dall'altezza del piano di lavoro. Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, eventuali ancoraggi alla fondazione e quant'altro occorre per eseguire la muratura a regola d'arte.

E' compreso l'occorrente ponteggio per altezze fino a 3,5 mt dal piano di lavoro €/mq.
Sovraprezzo per altezze superiori €/mq.

Disegno tecnico

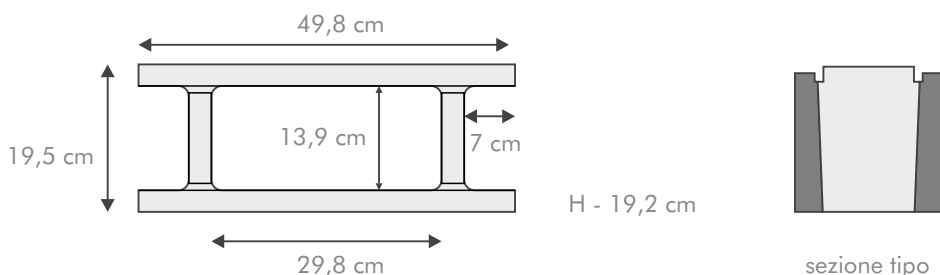

Le caratteristiche riportate non costituiscono vincolo contrattuale



PIACENZA

St. di Cortemaggiore _ Piacenza
tel 0523 599611 _ paverpc@paver.it




FERRARA

Via Ferrara 31 _ Poggio Renatico
tel 0523 829941 _ paverfe@paver.it



PISTOIA

Via Nociaccio 10 _ Ponte Buggianese
tel 0523 93251 _ paverpt@paver.it



Paver è socio ordinario >>

