



L2/  
H2 W1

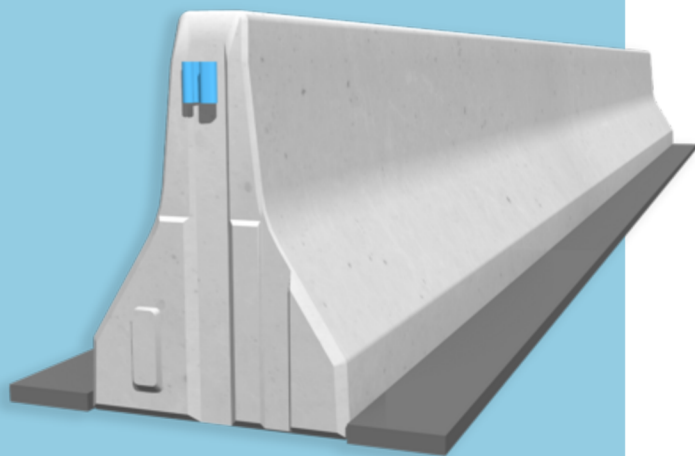

DISPOSITIVI  
PROVVISORI

## REBLOC 84X\_8\_EA

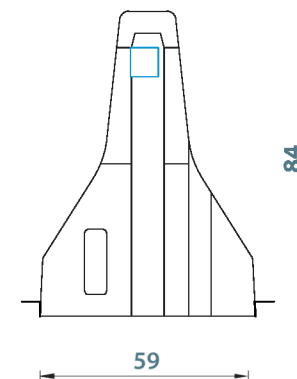

Livello di contenimento	L2/H2
Larghezza operativa normalizzata $W_N$	W1 ( $W_N \leq 0,6$ m)
Severità dell'urto	ASI B
Intrusione veicolo normalizzata $VI_N$	VI1 ( $VI_N \leq 0,6$ m)
<b>Installazione</b>	4 cm incorporato in asfalto calcestruzzo; efficace su entrambi i lati
Lunghezza minima di installazione	24 m (3 elementi)
Ancoraggio iniziale/finale	H2: Non necessario, disponibile su richiesta
Dimensioni L x L x A in cm	800 x 59 x 84 cm
Peso/elemento	Circa 4.570 kg
Raggio di curvatura	$r \geq 235$ m, raggi inferiori su richiesta