


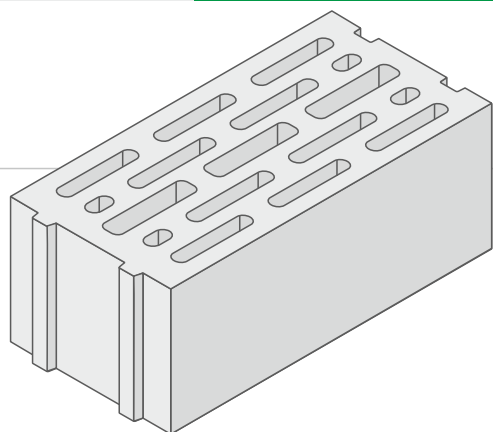

# CROMABLOC GREZZO DA INTONACO BC25 6P

SEDE DI PRODUZIONE  
PIACENZA - PISTOIA

## Caratteristiche generali blocco

|                                         |                                                                                                                                               |                                                                               |               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Tipo di prodotto                        | BLOCCO CROMABLOC<br>BC25 6P FACCIAVISTA                                                                                                       | Densità del cls a secco (kg/m <sup>3</sup> )                                  | 2.200 +/- 10% |
| Dimensioni modulari SxHxL (cm)          | 25 x 20 x 50                                                                                                                                  | Peso medio del blocco al naturale (kg)                                        | 33,7          |
| Dimensioni nominali SxHxL (cm)          | 24,5 x 19,2 x 49,0                                                                                                                            | Resistenza a compressione<br>media normalizzata $f_{bm}$ (N/mm <sup>2</sup> ) | ≥ 8,5         |
| Tolleranze dimensionali<br>su S - H - L | D3                                                                                                                                            | Blocchi al m <sup>2</sup>                                                     | 10            |
| Percentuale di foratura (%)             | 60                                                                                                                                            |                                                                               |               |
| Colori Piacenza                         | base grigia: GRIGIO NATURALE - COTTO - NOCCIOLA - ANTRACITE - GIALLO<br>base bianca: BIANCO - ARENARIA - ROSA VERONA - GIALLO FIRENZE - VERDE |                                                                               |               |
| Colori Pistoia                          | base grigia: GRIGIO NATURALE - COTTO - NOCCIOLA - TESTA DI MORO - ANTRACITE - GIALLO<br>base bianca: VERDE - BIANCO - BIANCO CARRARA          |                                                                               |               |

## Caratteristiche tecniche parete

|                                                                                                          | NORMA DI RIFERIMENTO<br>METODO DI PROVA | UNITA' DI MISURA   | PRESTAZIONE                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Resistenza al fuoco EI (solo per base grigia)<br>Resistenza al fuoco REI<br>Altezza massima della parete | Certificato                             | Min<br>Min<br>m    | 240 (tamponamento)<br>180 (portante)<br>8 |
| Reazione al fuoco                                                                                        | UNI EN 13501-1                          | EUROCLASSE         | A1                                        |
| Resistenza termica R a secco della parete grezza                                                         | UNI EN ISO 6946                         | m <sup>2</sup> K/W | 0,253                                     |
| Conducibilità termica equivalente                                                                        | UNI EN ISO 6946                         | W/mK               | -                                         |
| Trasmittanza termica a secco U                                                                           | UNI EN ISO 6946                         | W/m <sup>2</sup> K | 2,365                                     |
| Potere Fonoisolante R <sub>w</sub>                                                                       | Analitico                               | dB                 | 48                                        |
| Assorbimento H <sub>2</sub> O per capillarità                                                            | UNI EN 722-11                           | g/m <sup>2</sup> s | ≤ 1,43                                    |
| Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità                                                   | UNI EN 772-14                           | mm/m               | < 0,8                                     |
| Resistenza al passaggio di vapore μ                                                                      | -                                       | -                  | 7,5                                       |
| Permeabilità al vapore δ <sub>e</sub> (in campo asciutto)                                                |                                         | kg/smPa            | 25x10 <sup>-12</sup>                      |
| Calore Specifico                                                                                         |                                         | J/KgK              | 1000                                      |
| Consumo indicativo malta tradizionale                                                                    |                                         | kg/m <sup>2</sup>  | 40                                        |
| Massa Superficiale M <sub>s</sub> della parete (escluso intonaco)                                        |                                         | kg/m <sup>2</sup>  | 270                                       |
| Peso della parete in opera (compresi intonaci)                                                           |                                         | kg/m <sup>2</sup>  | -                                         |
| Sostanze pericolose                                                                                      | Conforme al D.M. 14/05/96               |                    |                                           |

## Certificazioni e prestazioni



CAM / Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi

## Voci di capitolato


Muratura FACCIA VISTA colore \_\_\_\_\_, realizzata in blocchi di cemento vibrocompresso ad alta resistenza, a granulometria selezionata e ottimizzata, stampati con impianto di tipo fisso, prodotti dalla PAVER COSTRUZIONI, provvisti di marcatura CE (UNI EN 771/3, livello attestazione 2+, certificato N°1305-CPD-0209) con controllo di produzione di fabbrica (FPC) certificato da ICMQ SPA (ente notificato N° 1305) in conformità alla direttiva 89/106/CEE.

L'azienda produttrice dovrà avere ottenuto la certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001 (Certificato n° 94058), tipologia BC25-6P CROMABLOC GREZZO, di dimensioni di fabbricazione SxHxL cm 24,5x19,2x49,0, planarità delle facce < 2 mm, spessore delle costole esterne mm 29, peso in condizione ambiente Kg 33,7, massa volumica netta del blocco Kg/m<sup>3</sup> 2.200 +/- 10%, percentuale di foratura 60%, resistenza a compressione media normalizzata N/mm<sup>2</sup> ≥ 8,5, tolleranze dimensionali classe D3 (UNI EN 772-16), assorbimento d'acqua per capillarità ≤ 1,43, spostamento dimensionale dovuto all'umidità mm/m < 0,8, reazione al fuoco EUROCLASSE A1.

La resistenza termica della parete a secco RT = 0,253 m<sup>2</sup>K/W, isolamento acustico 48 dB (indice di valutazione a 500Hz), posati in opera con impiego di MALTA PRONTA PAVER COLORATA IDROREPELLENTE del tipo M5, sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, giunti di controllo e quant'altro occorre per eseguire la muratura a regola d'arte.

E' compreso l'occorrente ponteggio per altezze fino a 3,5 mt dal piano di lavoro €/mq.  
Sovrapprezzo per altezze superiori €/mq.

## Disegno tecnico

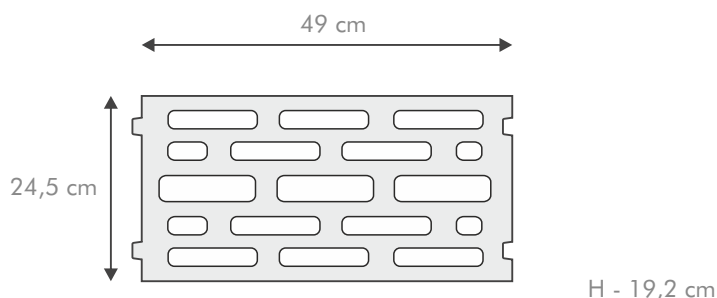

Le caratteristiche riportate non costituiscono vincolo contrattuale



### PIACENZA

St. di Cortemaggiore \_ Piacenza  
tel 0523 599611 \_ paverpc@paver.it




### FERRARA

Via Ferrara 31 \_ Poggio Renatico  
tel 0532 829941 \_ paverfe@paver.it



### PISTOIA

Via Nociaccio 10 \_ Ponte Buggianese  
tel 0572 93251 \_ paverpt@paver.it



Paver è socio ordinario >>