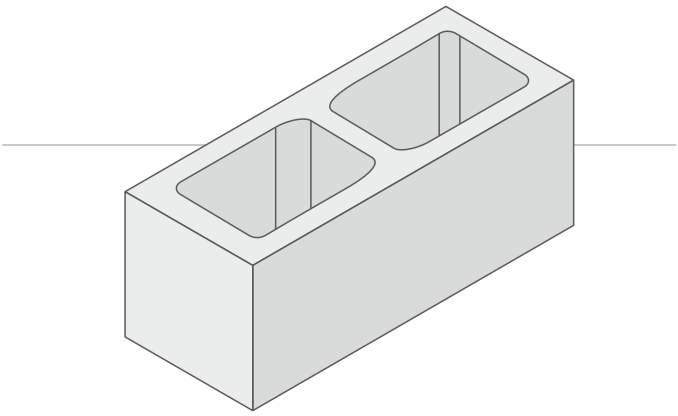

BLOCCHI IN CEMENTO
BC20-2F ALLEGGERITO FACCIAVISTA

SEDE DI PRODUZIONE
PIACENZA

Caratteristiche generali blocco

Tipo di prodotto	BLOCCO BC20-2F FACCIVISTA
Dimensioni modulari SxHxL (cm)	20 x 20 x 50
Dimensioni nominali SxHxL (cm)	19,5 x 19,2 x 49,0
Tolleranze dimensionali su S - H - L	D3
Percentuale di foratura (%)	57
Densità del cls a secco (kg/m^3)	2.200 +/- 10%
Peso medio del blocco al naturale (kg)	15
Resistenza a compressione media normalizzata f_{bm}(N/mm^2)	≥ 8,5
Blocchi al m^2	10

Caratteristiche tecniche parete

	NORMA DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	PRESTAZIONE
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	EUROCLASSE	A1
Resistenza termica R a secco della parete grezza	UNI EN ISO 6946	m^{2}K/W	-
Conducibilità termica equivalente	UNI EN ISO 6946	W/mK	-
Trasmittanza termica a secco U	UNI EN ISO 6946	W/m^{2}K	-
Potere Fonoisolante R_w	Analitico	dB	45
Assorbimento H_2O per capillarità	UNI EN 722-11	g/m^2 s	idrofugato ≤1,43 non idrofugato ≤10,2
Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità	UNI EN 772-14	mm/m	< 0,8
Resistenza al passaggio di vapore μ	-	--	7,5
Permeabilità al vapore δ_a (in campo asciutto)		kg/smPa	25x10^{-12}
Calore Specifico		J/KgK	1000
Consumo indicativo malta tradizionale		kg/m^2	33
Massa Superficiale Ms della parete (escluso intonaci)		kg/m^2	188
Peso della parete in opera (compresi intonaci)		kg/m^2	-
Sostanze pericolose	Conforme al D.M. 14/05/96		

Certificazioni e prestazioni

CAM / Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi

Voci di capitolato

Muratura idrofugata o non idrofugata colore grigio, realizzata in blocchi di cemento vibrocompresso ad alta resistenza, a granulometria selezionata e ottimizzata, stampati con impianto di tipo fisso, prodotti dalla PAVER COSTRUZIONI, provvisti di marcatura CE (UNI EN 771/3, livello attestazione 2+, certificato N°1305-CPD-0209) con controllo di produzione di fabbrica (FPC) certificato da ICMQ SPA (ente notificato N° 1305) in conformità alla direttiva 89/106/CEE.

L'azienda produttrice dovrà avere ottenuto la certificazione del Sistema di Qualità Aziendale secondo la Norma UNI EN ISO 9001 (Certificato n° 94058), tipologia **BC20-2F CEMENTO a 2 fori,** di dimensioni di fabbricazione SxHxL cm 19,5x19,2x49,0, planarità delle facce < 2 mm, spessore delle costole esterne mm 30, peso in condizione ambiente Kg 15, massa volumica netta del blocco Kg/m^3 2.200 +/- 10%, percentuale di foratura 57%, resistenza a compressione media normalizzata N/mm^2 ≥11,0, tolleranze dimensionali classe D3 (UNI EN 772-16), assorbimento d'acqua per capillarità <1,43 x blocco idrofugato, <10,2 se non idrofugato, spostamento dimensionale dovuto all'umidità mm/m <0,8, reazione al fuoco EUROCLASSE A1.

Isolamento acustico 45 dB (indice di valutazione a 500Hz.), posati in opera con impiego di MALTA PRONTA PAVER COLORATA IDROREPELLENTE del tipo M5 (D.M. 20/11/87), sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, giunti di controllo e quant'altro occorre per eseguire la muratura a regola d'arte.

E' compreso l'occorrente ponteggio per altezze fino a 3,5 mt dal piano di lavoro €/mq.
Sovrapprezzo per altezze superiori €/mq.

Disegno tecnico

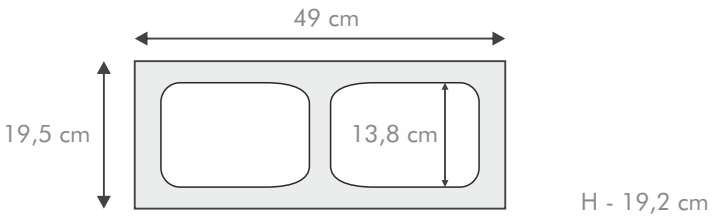

H - 19,2 cm

Le caratteristiche riportate non costituiscono vincolo contrattuale

PIACENZA
St. di Cortemaggiore _ Piacenza
tel 0523 599611 _ paverpc@paver.it

FERRARA
Via Ferrara 31 _ Poggio Renatico
tel 0532 829941 _ paverfe@paver.it

PISTOIA
Via Nociaccio 10 _ Ponte Buggianese
tel 0572 93251 _ paverpt@paver.it

Paver è socio ordinario >>