


Bisenzio


Finitura	Plus	Sistema di posa
d.s quarzo	filtrante BioTi	meccanica manuale



POSA A OPUS INCERTUM



POSA A CORRERE SFALSATA

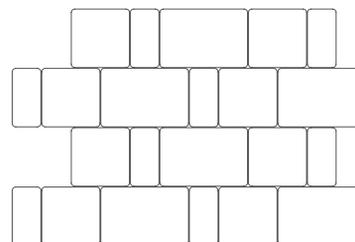


FIAMMATO TERRA DI SIENA




DSQ
M

FIAMMATO FUMO DI LONDRA

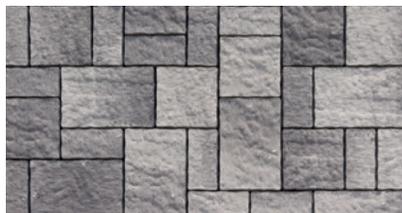

DSQ
M

FIAMMATO TERRA DI SUTRI

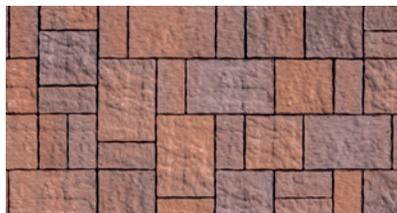


DSQ
M

Dimensioni	Spessore cm	Peso kg/mq	Classe d'uso
7 x 14	6	136	Carrabile media
14 x 14			
21 x 14			

Si raccomanda di stabilizzare la pavimentazione a fine posa con battitrice leggera e con piastra protetta da tappetino in PVC.





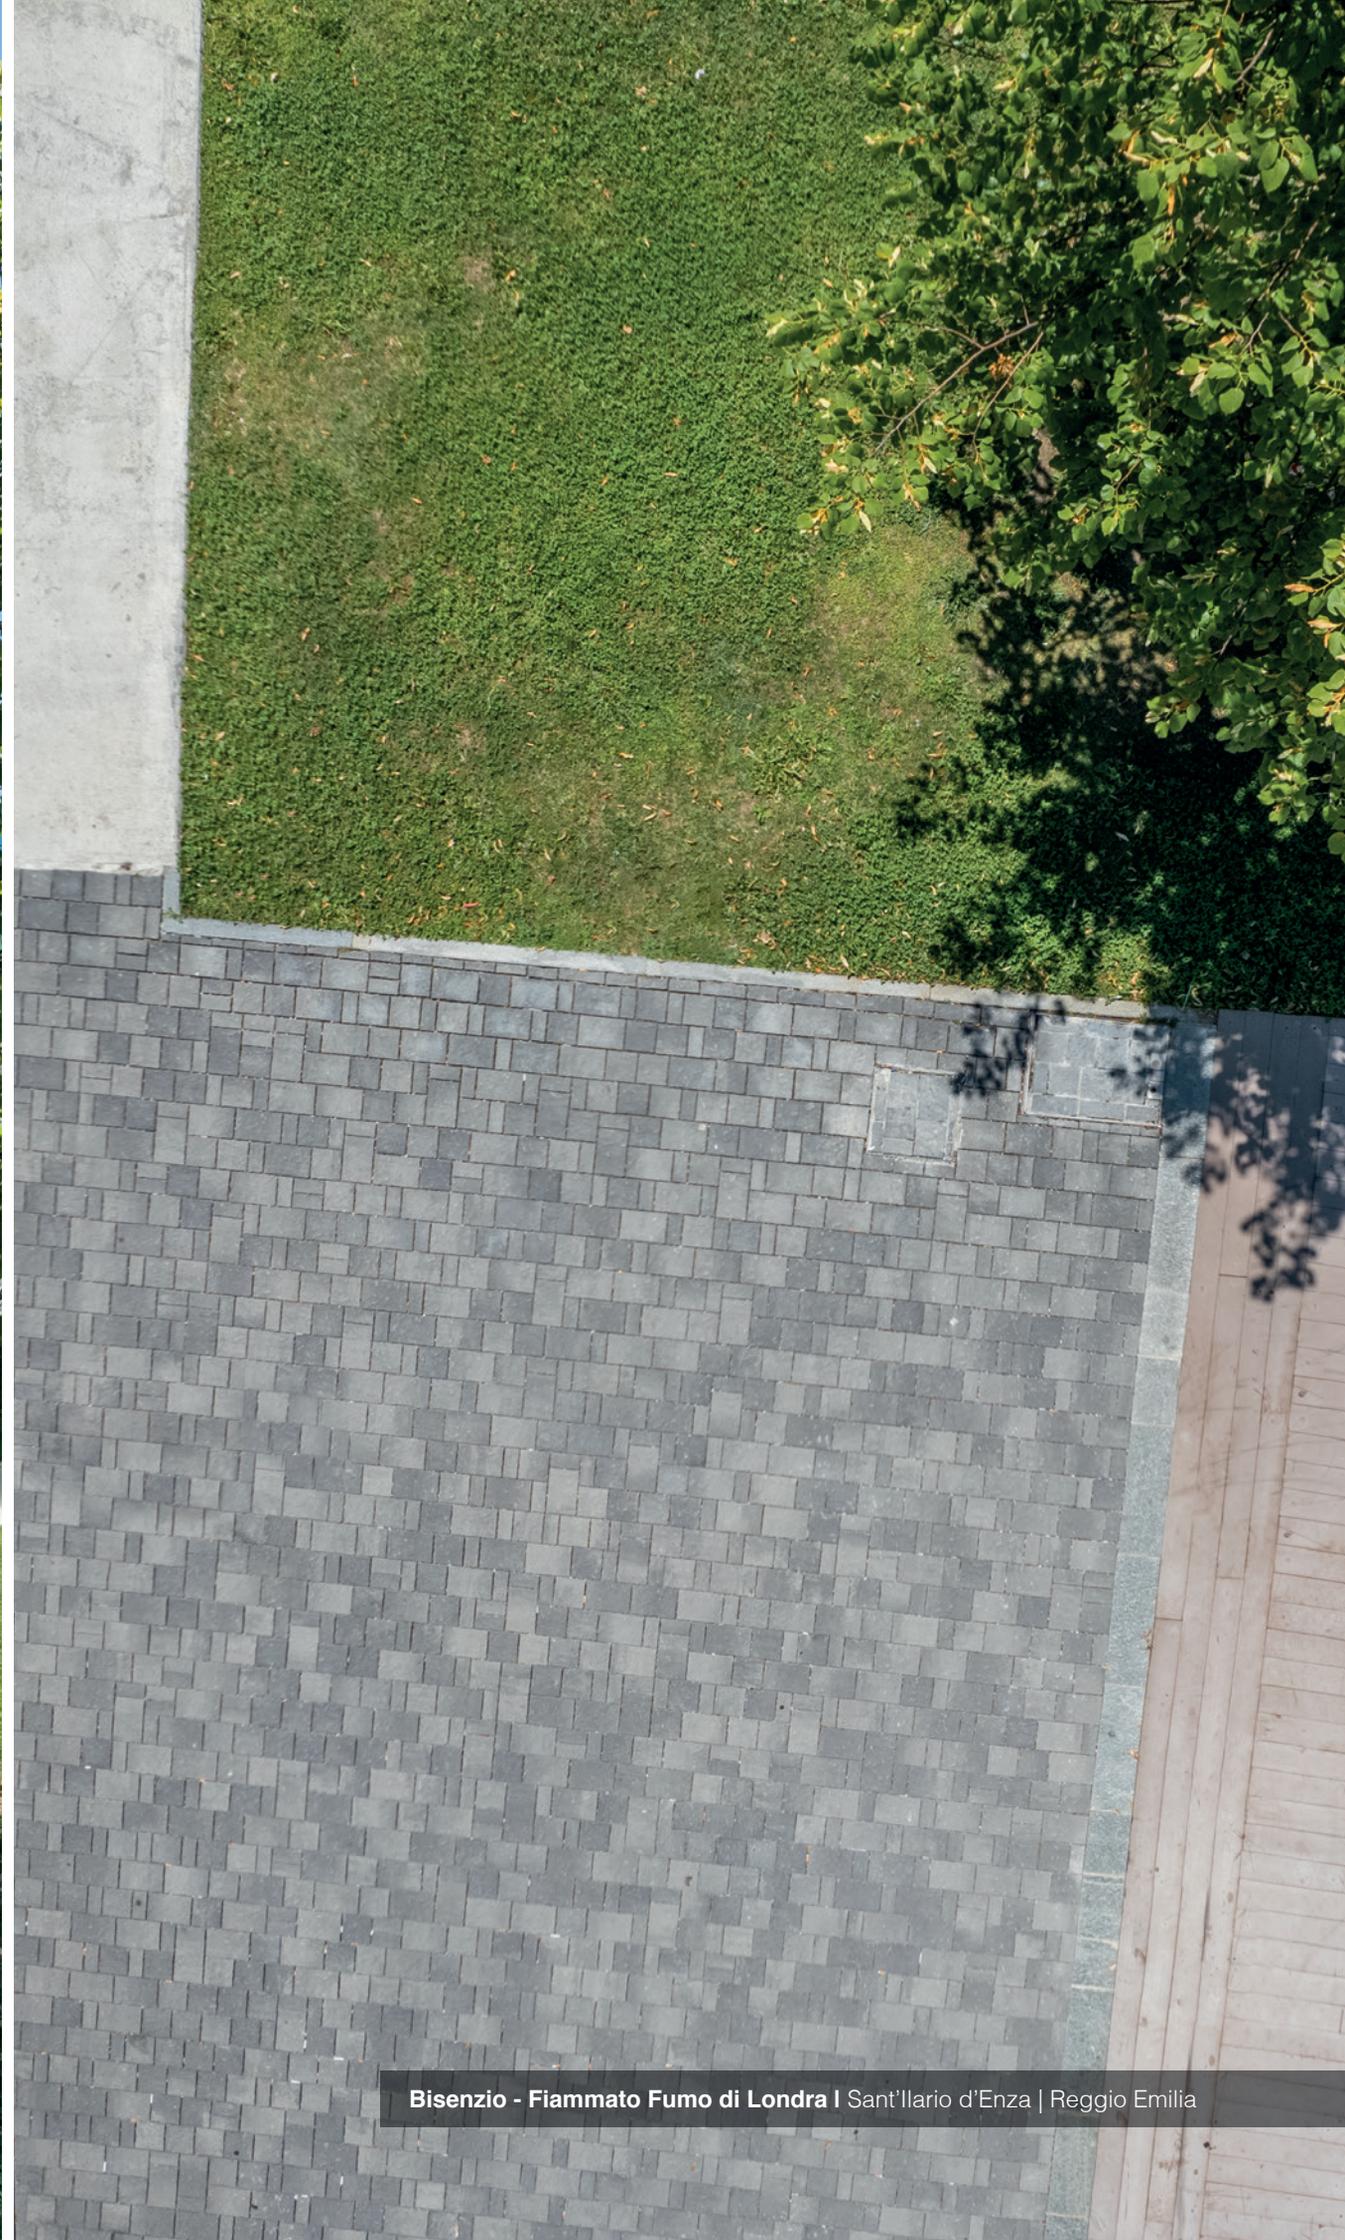

Bisenzio - Fiammato Fumo di Londra | Sant'Ilario d'Enza | Reggio Emilia